

Chaussures de sécurité light chaussure bas blanc

ABEBA®

Art. 1026

light

- ▶ Pointure 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA
- ▶ Microfibre, blanc
- ▶ Doublure spéciale à fibres d'argent, absorbant l'humidité
- ▶ Fermeture à lacets
- ▶ Semelle PU antidérapante
- ▶ Embout acier
- ▶ Première échangeable acc Wave (réf. 3557)
- ▶ Traitement Sanitized
- ▶ Antistatique
- ▶ Appropriés pour rehaussements orthopédiques



A^{micro}




TECHNIQUE

SEMELLE D'USURE

- 1_Antistatique
- 2_SRA-antidérapant selon EN ISO 20345:2011
- 3_Semelle d'usure PU léger, flexible, stable
- 4_Résistance au carburant



3557

Pointure 35-48 (fermé)

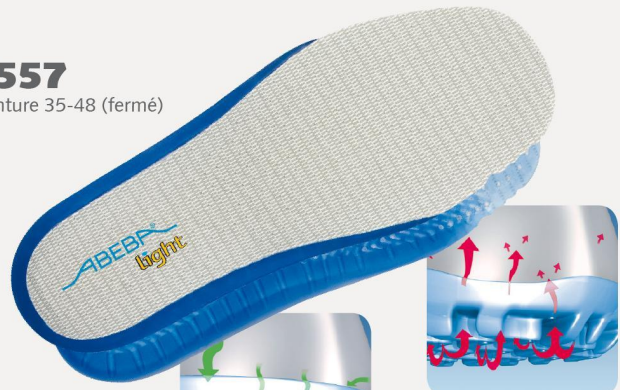

3556

Pointure 35-48 (ouvert)



Embout acier